



## SKIOLD HAMMARKVARN



SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!

### SKIOLD HAMMARKVARN DM6-M

- Specialutförande för CCM majs
- Kapacitet upp till 4 ton/timme
- Låg värmeutveckling
- Mindre kondensation
- Låg energiförbrukning
- Enkel och tillförlitlig konstruktion

# SKIOLD Hammarkvarn

## SKIOLD Hammarkvarn DM6-M


SKIOLD hammarkvarn DM6-M är lämplig till malning av djurfoder och den är dimensionerad till CCM majs med upp till 40% vattenhalt. DM6-M kan också användas till torra råvaror precis som DM6-G hammarkvarnen.

DM6-M är utrustad med en rensvinge, som rensar utsidan av sållet.

## Slitdelar

Alla slitdelar i kvarnarna är lätta att byta ut. Slitdelarna produceras av kvalitetsmaterial som gör att serviceintervallerna inte blir för korta. Kontinuerlig produktutveckling gör också att slitdelarna blir hållbarare i takt med att nya material dyker upp på marknaden.

Kvarnarna är robusta och enkla i sin uppbyggnad, vilket underlättar service och underhåll.

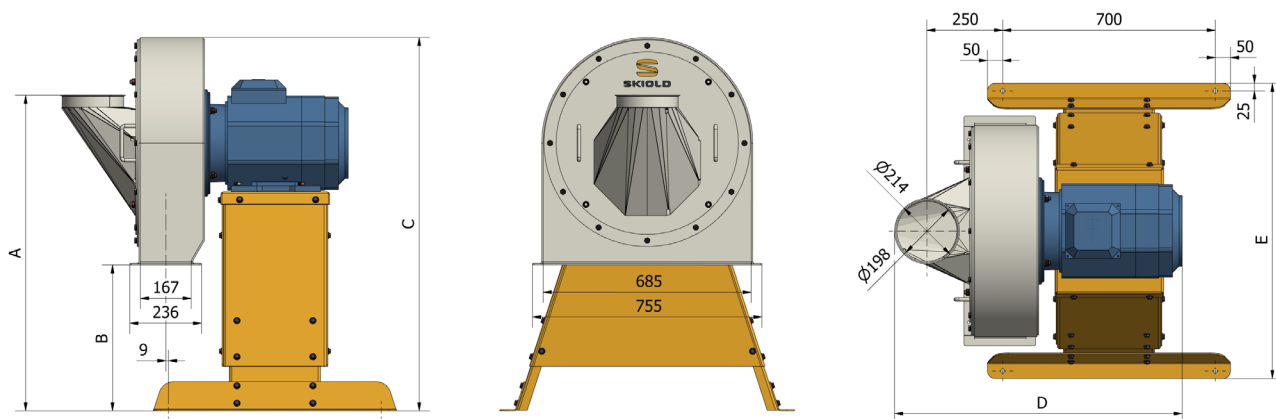

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Motor (kW):                 | 11 / 15                 |
| Motor (rpm):                | 2800                    |
| Sållyta (cm <sup>2</sup> ): | 2700                    |
| Såltyper:                   | Ø plåtsåll / □ trådsåll |
| Antal slagor (styck):       | 28                      |
| Ca. ljudnivå (dBa):         | 85                      |
| Vikt inkl. emballage (kg):  | 255 / 265               |
| Vägl. kapacitet (kg/tim):   | 500-4400                |

## MÄTTSKISS

| Motor | A         | B       | C         | D   | E        |
|-------|-----------|---------|-----------|-----|----------|
| 11 kW | 1039-1310 | 480-750 | 1230-1500 | 982 | 971-1146 |
| 15 kW |           |         |           |     |          |

## KAPACITET

| Råvare | Ø 4,0 mm plåtsåll | □ 3,15 mm trådsåll |
|--------|-------------------|--------------------|
| Byg    | 1400-2100         | 1700-2700          |
| Hvede  | 1800-2800         | 1800-2800          |
| Havre  | 500-950           | 700-1200           |
| Majs   | 2400-3600         | 2800-4400          |

Mätt i lagrad och välrensad gröda, max. kg/tim med motorstorlek 11-15 kW.

Kapaciteten varierar med sållstorlek, vattenhalt, spannmålssort.

OBS! Vid förmalning av fuktiga material, reduceras kapaciteten med 5 %, varje gång fuktigheten ökar med 1 %.