



## SKIOLD MINERALPÅSLAG



SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!

Modellen visas med tillbehör

### SKIOLD MINERALPÅSLAG - 400 L/700 L

Allsidig påslag till pulverformat och granulerat material

Kapacitet upp till 1450 liter

Målad eller rostfri

Många möjligheter för anslutning till olika transportörer

Möjlighet för omrörare vid speciellt svåra material

Säkerhetsgaller

Möjlighet för storsäcksgaller

Stort tillbehörsprogram



# SKIOLD MINERALPÅSLAG

SKIOLD Mineralpåslag används typiskt i kombination med SKIOLD Flex-skrivar för dosering av mineraler och transport av förblandningar till blandare eller blötfoderkar.

Vid transport av dessa blandningar används flexspiral med 40 mm stigning för att uppnå låg kapacitet och därmed hög noggrannhet vid invägning till blandaren.


Vissa råvaror glider dåligt i påslaget, t.ex. fiskmjöl. För avhjälning av detta kan man montera en omrörare (extrautrustning). Omröraren, som drivs av en 0,37 kW snäckväxelmotor, försäkras att materialet är i konstant rörelse under tömning, och hängning undviks. Till speciellt aggressiva råvaror kan omrörare och mineralpåslag levereras i rostfritt stål.

Om det behövs är det möjligt att öka volymen av påslaget genom att montera sidoplattor.

## Tillbehör som kan beställas:

- Rostfri modell till aggressiva material
- Div. utrustning till hantering av olika emballagetyper.
- Förstärkning till hantering av big-bag
- Sidoplåtar för att öka volymen
- Omrörare för speciellt svåra produkter
- Säkerhetsplåt
- Stativ och justerbara ben
- Olika bottenar (beroende på vilken skruv som används)
- Enkelt utlopp eller dubbelt utlopp med separat skruv.

## Måttkiss mineralpåslag

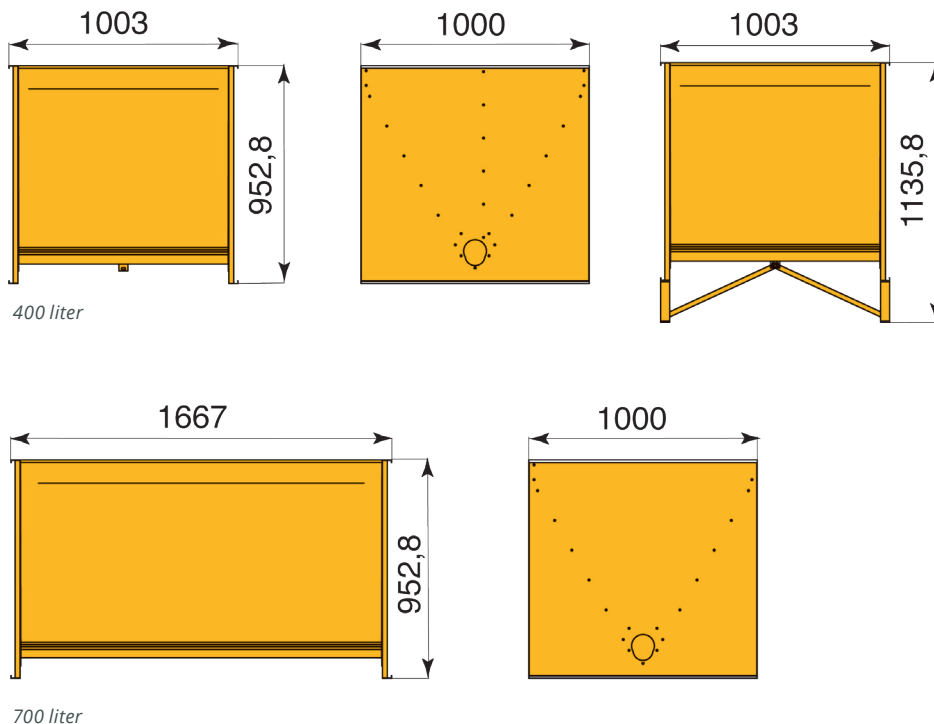

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	400 L	700 L
Volym (liter):	400	700
Överbyggnad volym (liter):	+500	+750
Material:	Målad/rostfri	
Omrörare (kW):	0.37	

400 och 700 liter mineralpåslag för:

Ø75 mm flexskruv  
Ø90 mm flexskruv  
CN130 rörskruv