




SKIOLD HORIZONTALBLANDER

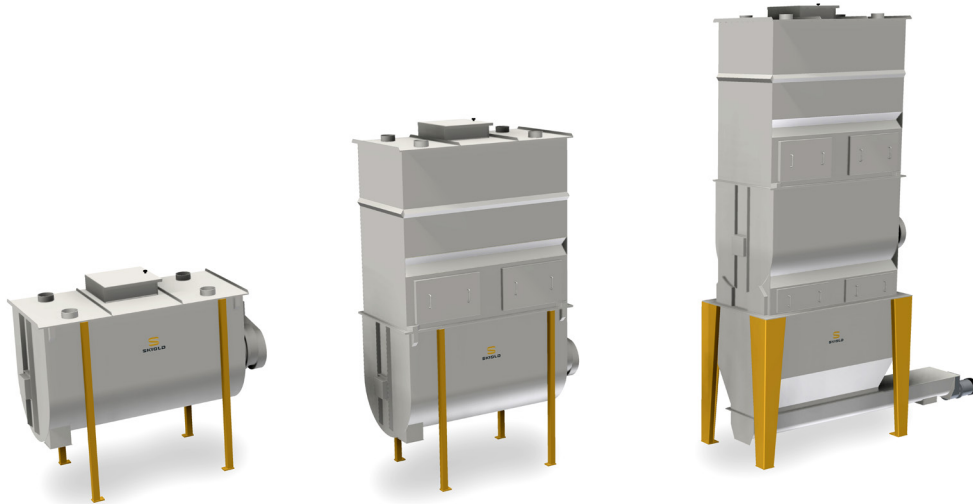

SKIOLD GØR EN FORSKEL!

SKIOLD HORIZONTALBLANDER H2000

Til blanding af foderblandinger og foderingredienser

Kraftig industriel udførelse

Hurtig fyldning og tømning

Fås med for- og efterbeholder

Fuld tømning via "bomb doors" (tilvalg)

Tilsætning af op til 3 forskellige væsker

Blandetid og blandenøjagtighed er verificeret af tyske MTSE



SKIOLD Horizontalblender


Horizontalblenderen fra SKIOLD er en portionsblender til meget nøjagtig blanding af næsten alle former for råvarer i mel- eller granulatform. Under blandeprocessen, der varer 4 til 12 minutter, er det muligt at tilsætte væsker såsom fedt eller olie, samt op til 50 % vådmajs (CCM majs). SKIOLD's horizontalblendere er forsynet med en åben dobbelt snegl, og blandekammeret er udformet med nøjagtig samme cylindriske runding som sneglen. Dette sikrer både en homogen blanding og en fuldstændig tømning af blanderen.

Horizontalblenderen fås i 3 versioner:


- 1-trins – kun blender
- 2-trins – blender + forbeholder
Mulighed for tilvalg af stativ til forbeholder på vejeceller.
- 3-trins – blender + forbeholder + efterbeholder

Antallet af moduler afhænger af krav til kapacitet.


1-trins – kun blender

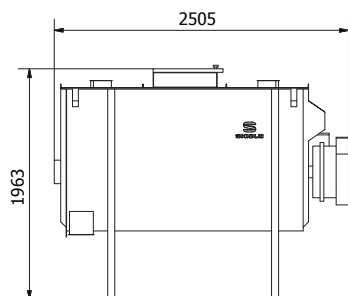


2-trins – blender + forbeholder + stativ

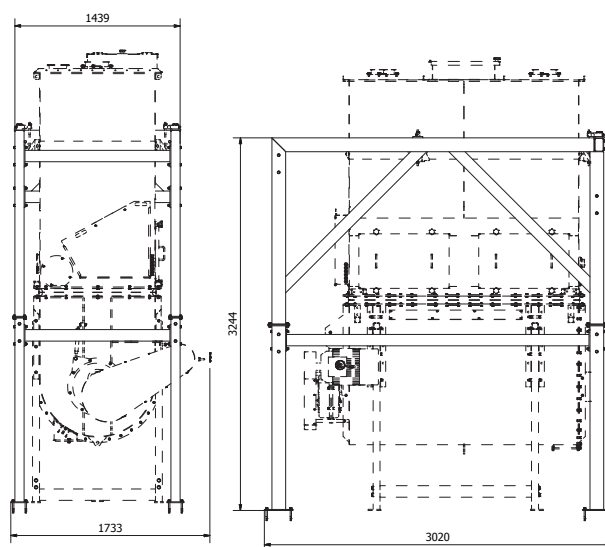

2-trins – blender + forbeholder

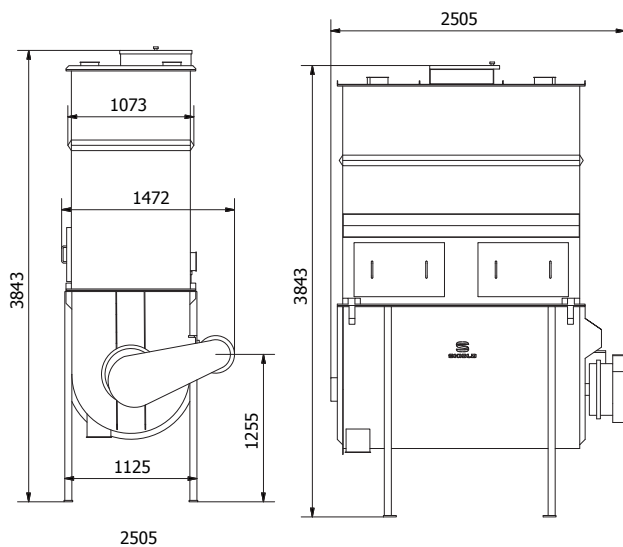

3-trins – blender + forbeholder + efterbeholder

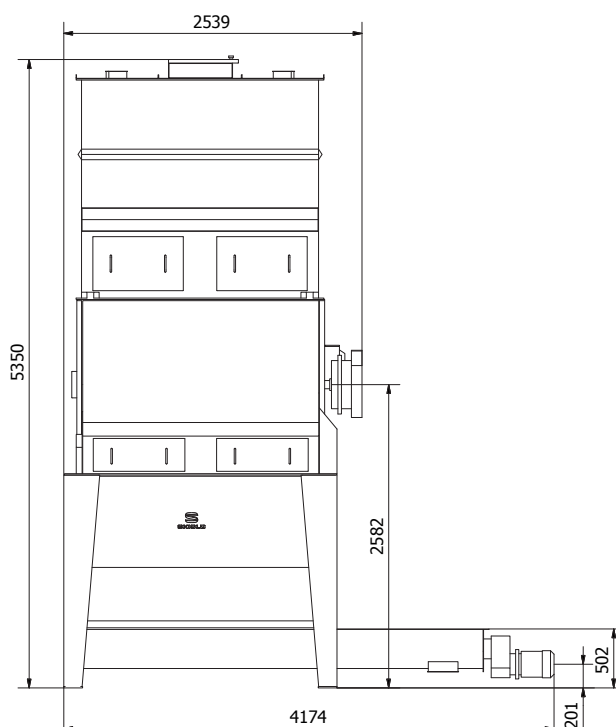

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|--|------------------|
| Blandekapacitet op til (m ³ /time): | 14 |
| Maks. portionsstørrelse (liter): | 2000 |
| Maks. portionsstørrelse (tørre råvarer)(kg): | 1000 |
| Blandetid (tørre råvarer, minutter): | 6-8 |
| Blandetid (fugtige råvarer < 3%, minutter): | 8-10 |
| Blandenøjagtighed: | 1:100000 |
| Motorstørrelse (kW): | 11 |
| Udløbsaktuator: | Pneumatisk |
| Vægt tom blender (kg) : | 1000 |
| Udløb: | Q20 / 200x550 mm |