




SKIOLD HORIZONTALMISCHER

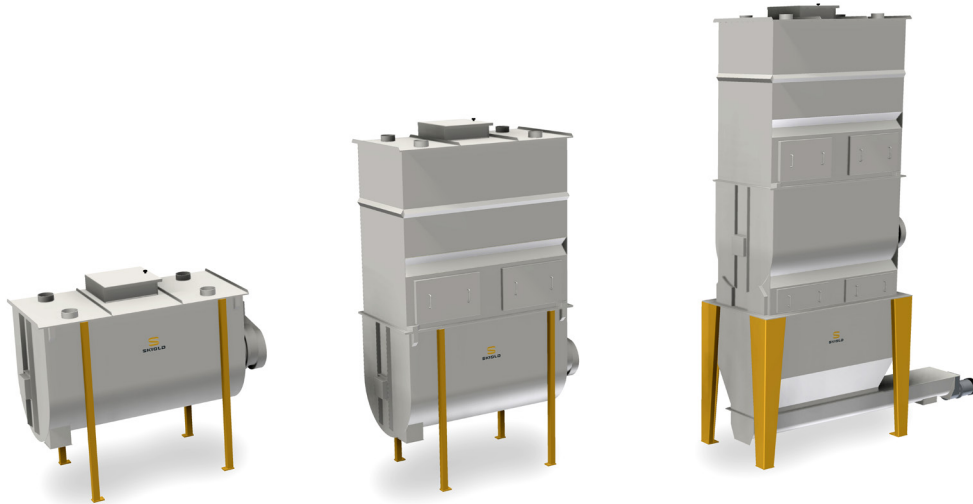

SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!

SKIOLD HORIZONTALMISCHER H2000

Für die Mischung von Futtermitteln und Ingredienzen hierfür

Industrielle Ausführung

Schnelle Befüllung und Entleerung

Lieferbar mit Vorbehälter und Entleerungsbehälter

Doppelauslaufklappen für optimalen Entleerungsvorgang (optional)

Zugabe von bis zu drei verschiedenen Flüssigkeiten

Mischzeit und Genauigkeit von MTSE, Deutschland, verifiziert

SKIOLD Horizontalmischer

Der Horizontalmischer ist ein Portionsmischer mit sehr genauer Mischung von fast allen mehligen oder granulierten Rohwaren. Während der Mischung, die 4-12 Minuten dauert, gibt es die Möglichkeit der Zugabe von Flüssigkeiten wie Fett oder Öl sowie bis zu 50 % CCM.


Der Mischer ist mit einer offenen, doppelten Schnecke, und die Mischkammer ist mit der gleichen zylindrischen Form wie die Schnecke. Dies sichert sowohl eine homogene Mischung als auch vollständige Entleerung des Mixers.

In drei Ausführungen lieferbar:


- 1-Stufe – Nur Mischer.
- 2-Stufen – Mischer und Vorbehälter. Möglichkeit der Wahl von Gestell für Vorbehälter auf Wiegestäben.
- 3-Stufen – Mischer, Vorbehälter und Entleerungsbehälter.

Die Anzahl von Modulen ist von den Forderungen zur Kapazität abhängig.


1-Stufe – Nur Mischer




2-Stufen – Mischer + Vorbehälter + Gestell

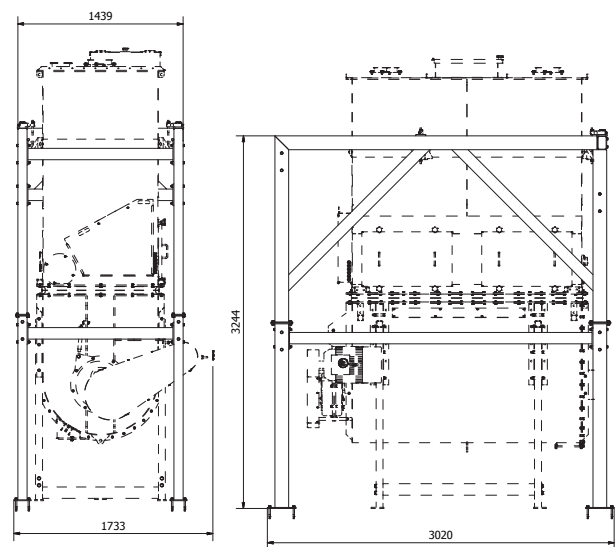

2-Stufen – Mischer + Vorbehälter

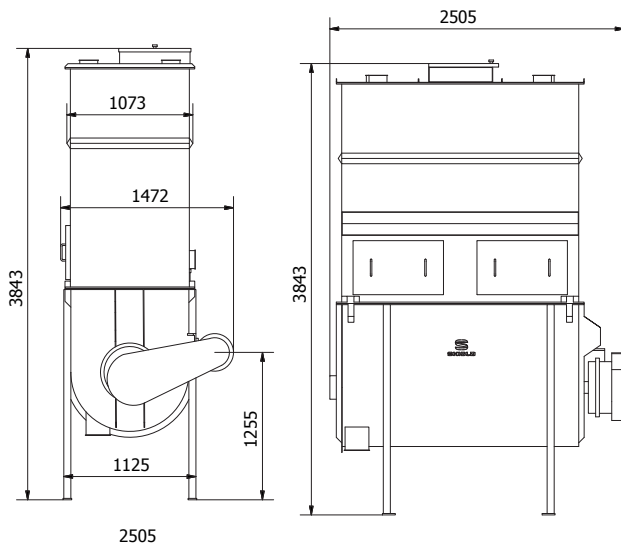

3-Stufen – Mischer + Vorbehälter + Entleerungsbehälter

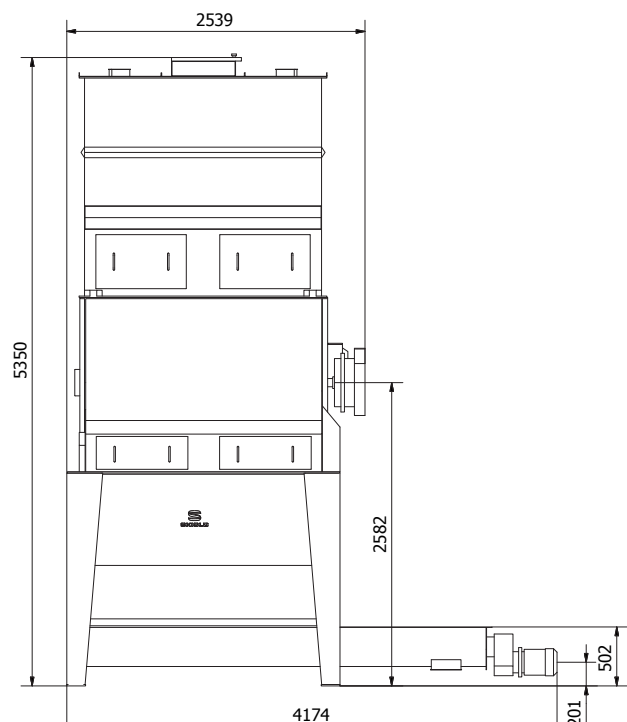

Data sheet: 130 986 004 950_03_29-08-2019.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Mischkapazität bis auf (m ³ /h):	14
Max. Portionsgröße (Liter):	2000
Max. Portionsgröße (trockene Materialien)(kg):	1000
Mischzeit (trockene Materialien) (Minuten):	6-8
Mischzeit (Flüssigkeiten < 3%) (Minuten):	8-10
Mischgenauigkeit:	1:100000
Motorgröße (kW):	11
Doppelauslaufklappen:	Pneumatisch
Gewicht, Mischer (kg):	1000
Auslauf:	Q20 / 200x550 mm