




SKIOLD MIXER ORIZONTAL H2000

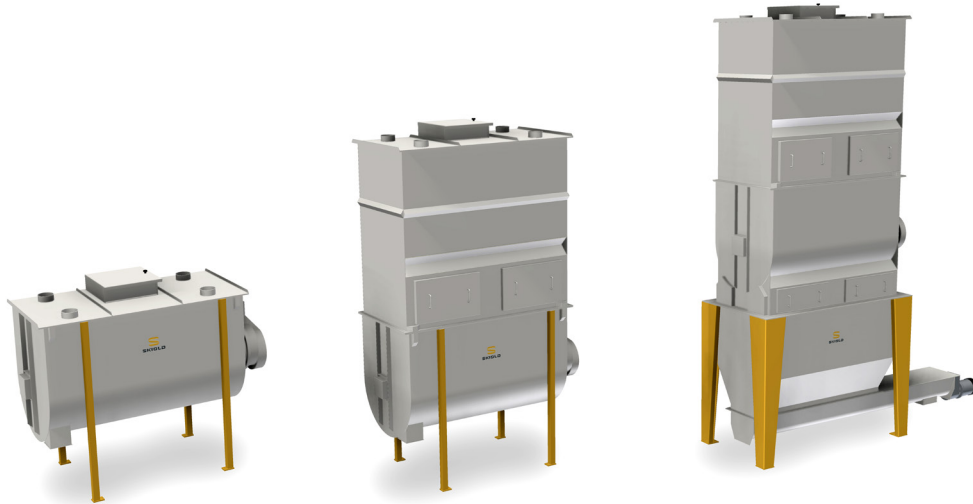

SKIOLD FACE DIFERENTA!

SKIOLD MIXER ORIZONTAL H2000

Pentru amestecarea furajelor combinate și ingrediente pentru furaje

Execuție din materiale robuste, industriale

Umplere și golire rapide

Disponibil cu pre-cuva și cuva de golire

Evacuare completă prin uși automate și rapide (optional)

Adăugarea de până la 2 lichide diferite

Timpul de amestecare și precizie, verificată de MTSE, Germania

SKIOLD Mixer Orizontal


Mixerul orizontal de la SKIOLD este un amestecător discontinuu adecvat pentru amestecare foarte precisă a oricărui fel de materie primă făina sau granulat. Durata procesului de amestecare este de minute, 4-12 timp în care este posibil să se adauge materii prime lichide, cum ar fi grăsimi și ulei, precum și până la 50 % porumb știuleți de porumb (CCM). Mixerele orizontale SKIOLD sunt echipate cu dublu melc deschis, iar camera de mixare este proiectat cu exact aceeași formă cilindrică curbată ca a melcului. Acest lucru asigură o amestecare omogenă și facilitează golirea completă a mixerului.

Mixerele orizontale sunt disponibile in 3 variante:


- 1- pas – doar mixer
- 2- pași - mixer + pre-cuvă
Optional - cadru precuva cu celule de cantarire.
- 3-pași - mixer + pre-cuvă + cuvă descărcare

Numărul de pași depinde de cerințele de capacitate.


1- pas - doar mixer




2- pași - cadru pentru precuva.

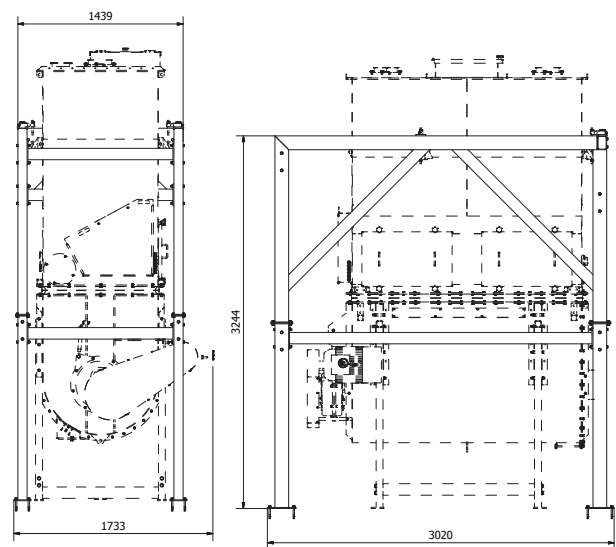

2- pași - mixer + pre-cuvă

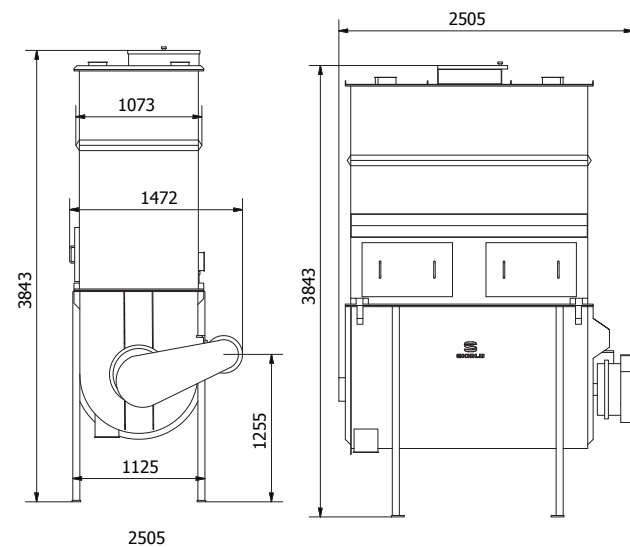

3-pași - mixer + pre-cuvă + cuvă descărcare

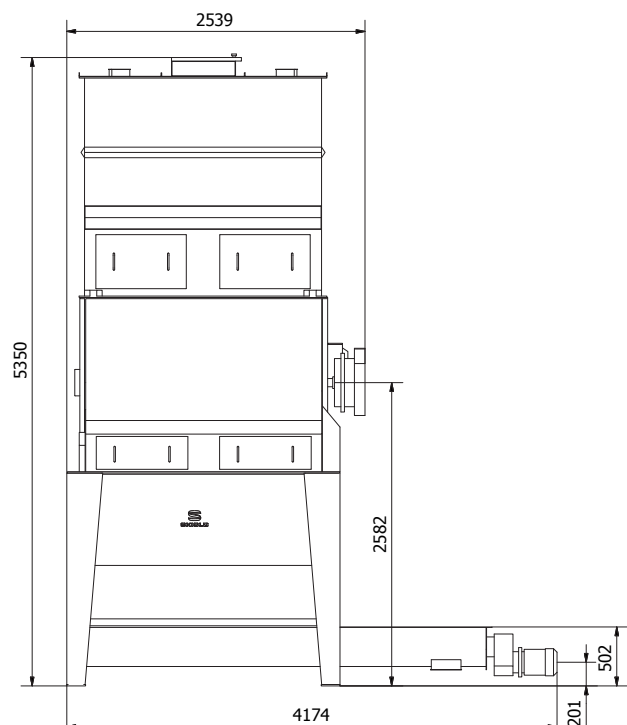

SPECIFICATII TEHNICE

Capacitate de mixare (m ³ /oră):	14
Max. dimensiuni șarja (litri):	2000
Max. dimensiuni șarja (kg):	1000
Timp mixare (ingrediente uscate)(minute):	6-8
Timp mixare (ingrediente lichide < 6%)(minute) :	8-10
Acuratețe mixare:	1:100000
Motor (kW):	11
Dispozitiv evacuare:	Pneumatic
Cantitate descărcare (kg):	1000
Priză:	Q20 / 200x550 mm