


ДВУХВАЛЬНЫЙ ЛОПАТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ SKIOLD МОДЕЛЬ PTS2000 И PTS4000 И PTS5000 И PTS6000

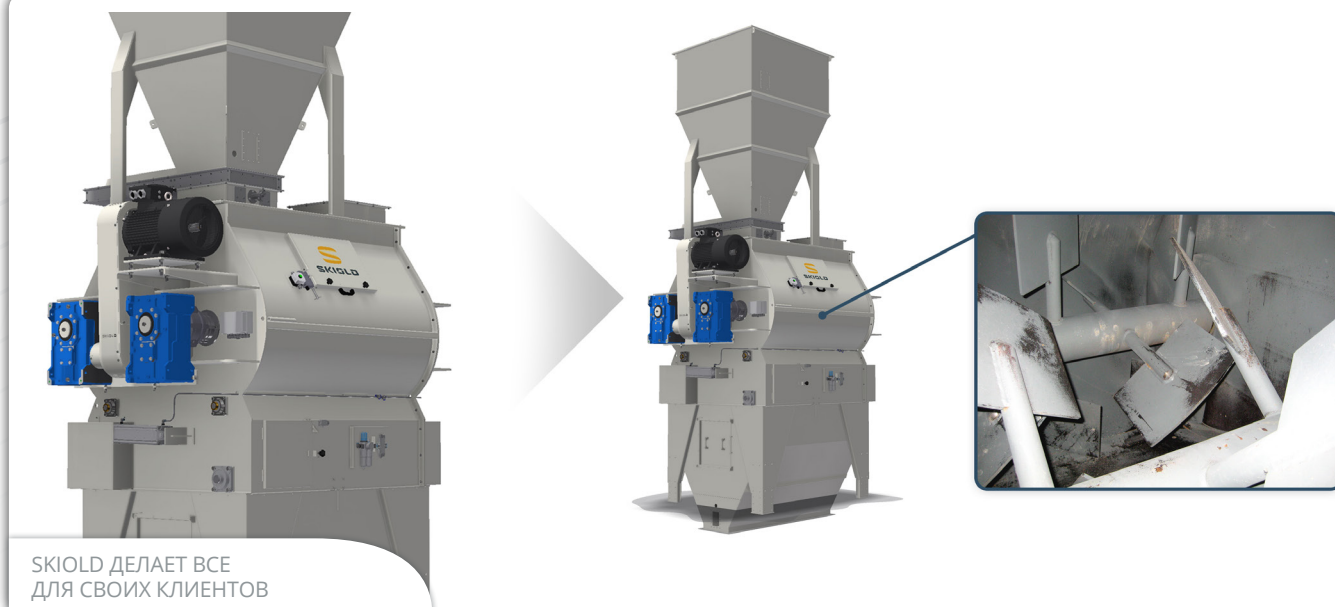

ДВУХВАЛЬНЫЙ ЛОПАТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

Для перемешивания комбикорма и его ингредиентов

Привод от двух редукторов

Прочное промышленное исполнение

Быстрое заполнение и опустошение

Может комплектоваться предварительным и выгрузным бункером

Полное опустошение через «бомболюк»

Добавление до 3-х различных жидких компонентов

Время смешивания и точность заверены MTS Systems GmbH, Германия



ДВУХВАЛЬНЫЙ ЛОПАТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ SKIOLD

Модель PTS2000 и PTS4000 и PTS5000 и PTS6000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	PTS2000	PTS4000	PTS5000	PTS6000
Производительность смешивания (т/ч):	15	30	37,5	45
Размер партии (л):	2000	4000	5000	6000
Размер партии (кг):	1000	2000	2500	3000
Время смешивания партии (минуты):	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 3
Время смешивания (сухие компоненты) (минуты):	< 1	< 1	< 1	< 1
Время смешивания (жидкие компоненты <3%) (минуты):	< 2	< 2	< 2	< 2
Точность смешивания:	1:100000	1:100000	1:100000	1:100000
Шнек смешивания (об/мин):	28	24	24	25
Мощность двигателя (кВт):	22	37	37	45
Управление створками:	Пневматика	Пневматика	Пневматика	Пневматика
Вес пустого смесителя (кг):	4000	5800	7000	8650
Вес пустого пред-бункера с задвижкой (кг):	605	955	1055	1550
Вес пустого пост-бункера (кг):	750	890	990	1100

РАЗМЕРЫ, ММ

	PTS2000	PTS4000	PTS5000	PTS6000
A	5729	6567	7073	7018
B	994	1120	1120	1120
C	2003	2279	2279	2405
D	2732	3171	3671	3493
E	2030	2285	2286	2561
F	2767	3399	3945	4126

