




MELANGEUR HORIZONTAL SKIOLD

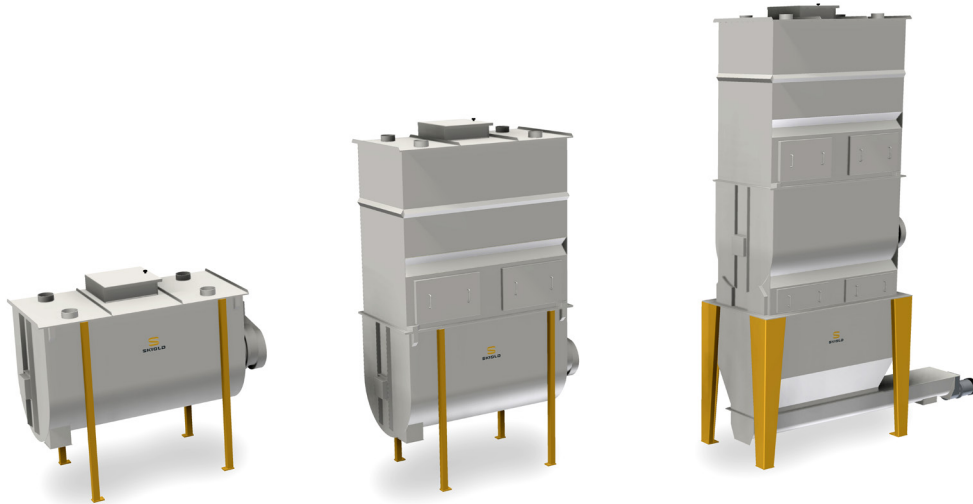

SKIOLD FAIT LA DIFFERENCE!

MELANGEUR HORIZONTAL SKIOLD H2000

Pour le mélange d'aliments composés et ingrédients

Conception industrielle robuste

Remplissage et vidange rapide

Disponible avec bac de pré-mélange et de vidange

Vidange complète par « trappe de largage » (en option)

Adjonction jusqu'à 2 liquides différents

Temps et précision de mélange certifié par MTSE, Allemagne

Mélangeur Horizontal SKIOLD

Le mélangeur horizontal SKIOLD convient aux mélanges de grande précision de presque tous les types de produits farineux ou granuleux. Le temps de mélange est entre 4 et 12 minutes pendant lequel il est possible d'incorporer des liquides comme des graisses ou huiles ainsi que des rafles de maïs.


Les mélangeurs horizontaux SKIOLD sont équipés d'une double vis et la cuve de mélange est conçue avec exactement la même courbe que la vis de mélange. Cela assure un mélange homogène et facilite la vidange complète du mélangeur.

Le mélangeur horizontal est disponible en 3 versions:


- 1 étage: mélangeur seul
- 2 étages: mélangeur+ bac pré-mélange
- 3 étages: mélangeur+ bac-mélange+ bac de vidange

Le nombre d'étage de mélange est basé sur les critères de capacité requise.


1 étage: mélangeur seul




2 étages: support de bac de pré-mélange

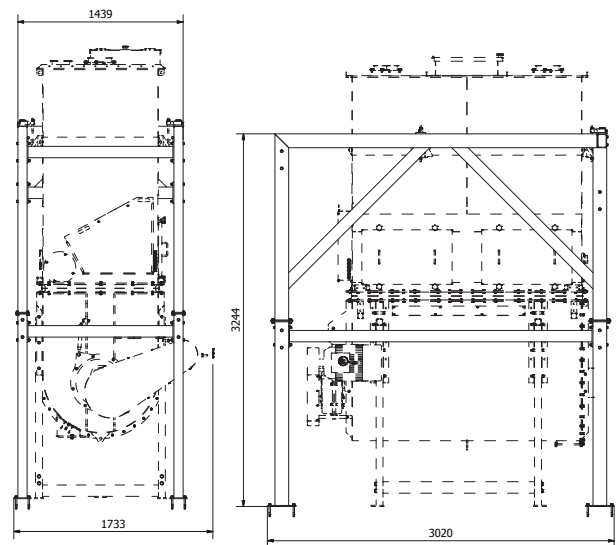

2 étages: mélangeur + bac de pré-mélange

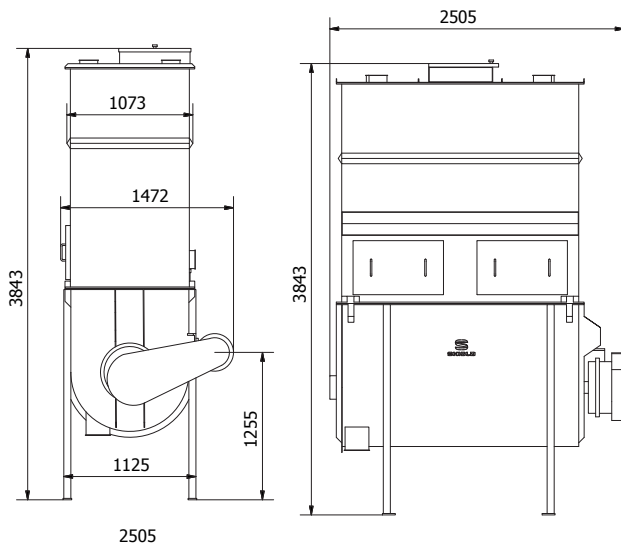

3 étages: mélangeur + bac de pré-mélange + bac de vidange

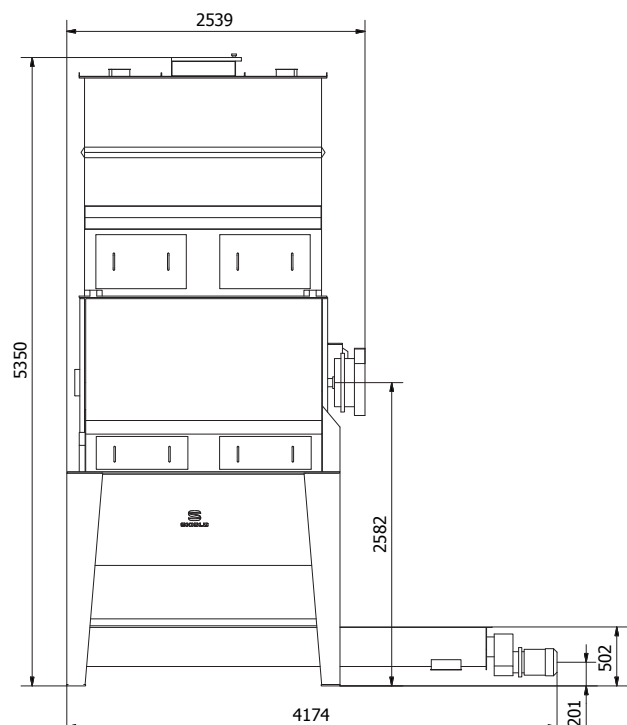

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de mélange jusqu'à (m ³ /heure):	14
Max. capacité (litre):	2000
Max. capacité (kg):	1000
Temps de mélange matières sèches (minutes):	6-8
Temps de mélange liquides < 6%(minutes):	8-10
Précision de mélange:	1:100000
Puissance moteur (kW):	11
Vanne de vidange:	Pneumatique
Poids à vide:	1000
Sortie:	Q20 / 200x550 mm