

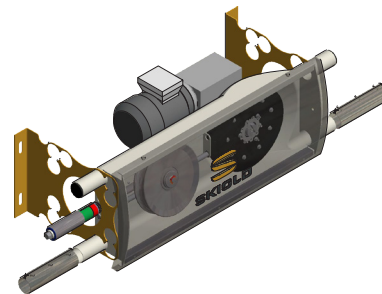


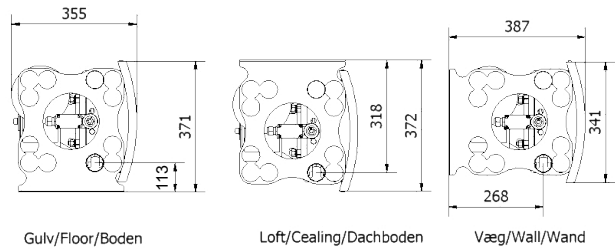

# DRIVSTATION MINIPORK

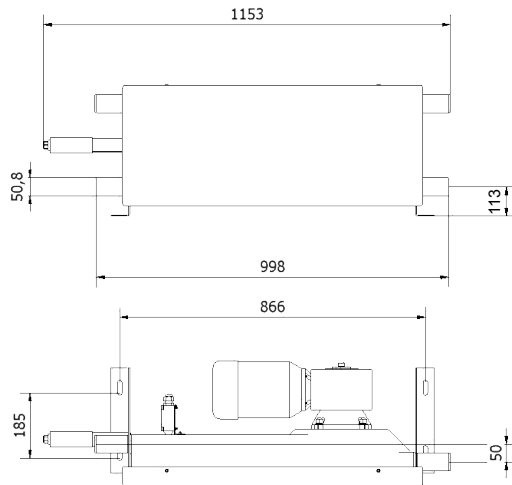

SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!

alla mått i mm.

## Drivstation MiniPork

SKIOLD MiniPork är unik i sitt utförande och kan som standard monteras på golv, vägg eller direkt i taket. Fram- och returrör går i samma nivå, vilket ger möjlighet för vågräta rör i stallen. Som standard är MiniPork reversibel, så att riktningen kan anpassas den enskilda anläggningen.

Drivstationen är utrustad med en säkring, som förhindrar brott på wiren, om främmande föremål körs i anläggningen. Dessutom är där monterat en brytare, som automatiskt stannar anläggningen vid felaktig wirespänning. En indikator utvändigt visar tydligt när wiren skall spännas, och när det eventuellt är nödvändigt att korta den.



**SKIOLD**GROUP

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER:**

<b>Data/Artikelnummer</b>	<b>140131110000</b>
Rördia./Motorstorlek	Ø50,8mm/0,75kW
Drivspänning	3x230V/3x400V
Frekvens	50Hz
Motorhastighet	1400 varv/min
Strömförb. v. 3x230V	3,6A
Strömförb. v. 3x400V	2,1A
Utväxling	50:1
Transporthastighet	22 meter/minut
Rörinnehåll 60% fylln.	0,90 liter/meter
Kapacitet 60% fylln.	1212 liter/tim.

*Typisk volymvikt: Mjöl = 0,55 kg/liter, Pellets = 0,7 kg/liter.*

*Observera: Kapaciteten i mjölprodukter kan variera väsentligt, beroende på fodrets beskaffenhet.*

Transport:  
Euro pall 800 x 1200 x 400mm.

Det medföljer:

- 1 st. inloppsrör.
- 1 st. utloppsrör.
- 2 st. rörmuffar.
- 1 st. komplett wirelös.
- 1 styck montagevisning.
- 1 st. bultpåse inklusive 2 st. brytbleck.

Ytbehandling: Målad.

## Dimensioneringsschema Minipork

Detta dimensioneringsschema används till att beräkna den maximala anläggningslängden. De olika komponenterna som ingår i anläggningen, bidrar med deras egen belastning. För att förenkla beräkningen omräknas de olika belastningarna till rörlängder efter följande riktninglinjer.

PÅVERKAN:	ANTAL	BIDRAG	OMRÄKNAT RÖRLÄNGD M.
1 m vågrät transportrör		1	
1 m transportrör med 45 lutning.		2	
1 m lodrätt transportrör		5	
Hörn		12,5	
Upptagarstation med motor		5	
Upptagarstation utan motor		30	
Tomkörning per meter rör		-0,5	
Total rörlängd =			

Den totala omräknade rörlängden får inte överstiga nedanstående maxvärden för den enskilda drivstationen.

DRIVSTATIONER/MINIPORK	MAXIMAL OMRÄKNAD RÖRLÄNGD	
	Pellets	Mjöl
Drivstation Ø50,8mm/22/0,75kW	365m	425m

OBS: TranPork-anläggningen kan användas till transport av material med en diameter på upp till Ø5 mm, och med en längd på max 10 mm. Anläggningen kan inte rekommenderas för transport av betmassa eller andra hårda pellets. Med hänsyn till spänningen är transportwirens absoluta max längd 350 meter.