



APLASTADORES DE CEREA RS280 / RS350



SKIOLD MARCA LA DIFERENCIA!

- Bajo consumo de potencia
- Fácil operación y ajuste
- Aplastado de todas las materias primas comunes
- Funcionamiento mediante dos o tres rodillos
- Polea ranurada de fundición
- Armado soldado mecánicamente
- Separador magnético eficiente en la entrada
- Tolva de 150 litros
- Ajustable manualmente
- Construcción compacta con seguridad en su operación



ITEM NO.


150000040703	Aplastador RS 280 - 5,5kW (sin patas)
150000040705	Aplastador RS 280 - 7,5kW (sin patas)
150000040803	Aplastador RS 350 - 5,5kW (sin patas)
150000040805	Aplastador RS 350 - 7,5kW (sin patas)
150000040725	Armado con silent blocks para aplastador RS280 - RS350
150000040514	Cuadro de control para aplastador 5,5kW - 160x75x125
150000040518	Cuadro de control para aplastador 7,5kW - 160x75x125
150000040516	5,5kW Cuadro de control 250x175x100 - amperímetro - parada automática
150000040517	7,5kW Cuadro de control 250x175x100 - amperímetro - parada automática con sensor (con terminales para cablear la puerta motorizada)




SKIOLDBEMVIG

SKIOLD Bemvig Masies de Voltregà (Barcelona - Spain) · Tel +34 93 850 25 25 · Email: abel@skiold-bemvig.com · www.skiold-bemvig.com

SKIOLDGROUP · Denmark · Tel: +45 99 89 88 87 · www.skiold.com · skiold@skiold.com

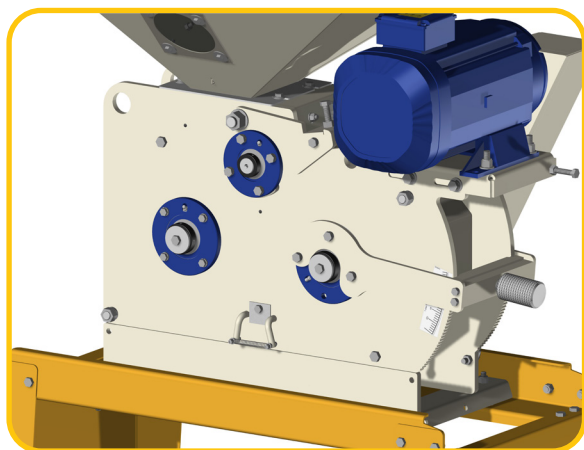


Fácil operación y ajuste

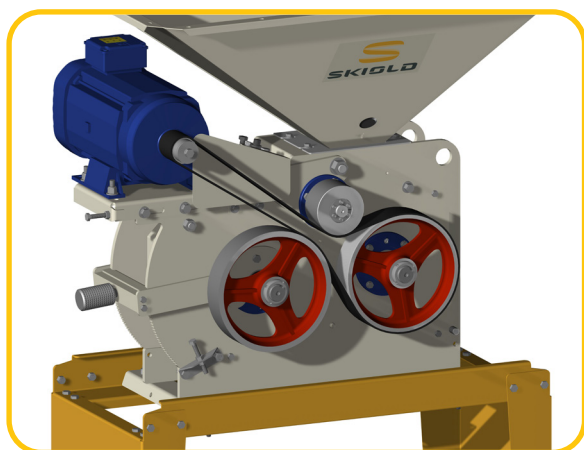

Polea ranurada de fundición

- 2 versiones disponibles: con o sin soporte
- 2 rodillos principales: 1 liso, 1 ranurado

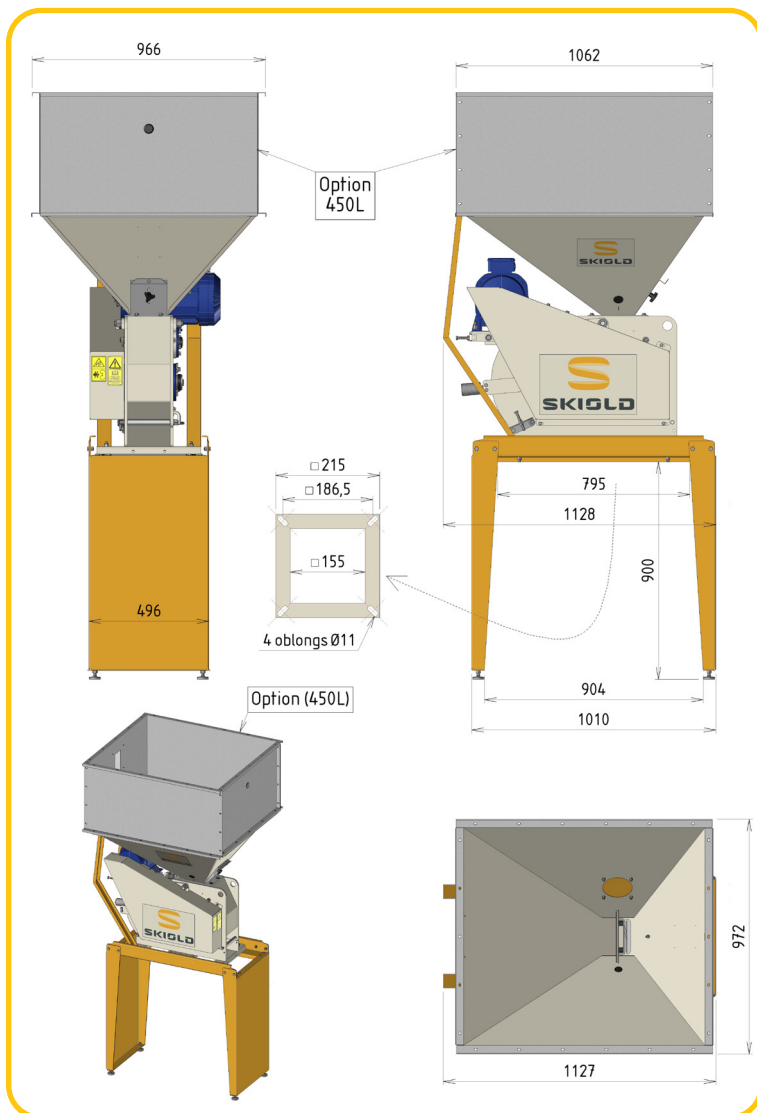

CAPACIDADES	RS280 - 5,5KW	RS280 - 7,5KW	RS350 - 5,5KW	RS350 - 7,5KW
Cebada	900	1200	900	1200
Trigo	1300	1750	1300	1750
Avena	1000	1350	1000	1350
Maíz	1100	1400	1100	1400
Guisante	750	1000	750	1000

*La capacidad depende de la humedad de la materia prima y del grado de aplastado requerido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RS280 - 5,5KW	RS280 - 7,5KW	RS350 - 5,5KW	RS350 - 7,5KW
Nivel de ruido (dBa)	91-96 dB	91-96 dB	91-96 dB	91-96 dB
Número de rodillos	2	2	3	3
Diámetro de rodillos (mm)	312	312	130 - 312	130 - 312
Anchura de rodillos (mm)	170	170	170	170
Motor 1500 rpm (kW)	5,5	7,5	5,5	7,5
Peso con motor (kg)	310	320	325	335
Peso con motor y patas (kg)	335	345	370	380
Imán en la entrada	sí	sí	sí	sí